


**Flachdachziegel**  
**Alegra, Eisenberg**



# Flachdachziegel

## Alegra, Eisenberg

### Form

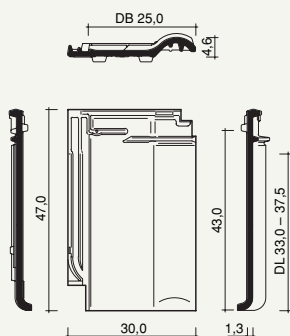

### Farben



### Technische Daten


Bedarf Stück/m <sup>2</sup> (ca.):	10,6–12,1
Decklänge cm (ca.):	33,0–37,5
Mittlere Decklänge (ca.):	35,3
Deckbreite cm (ca.):	25,0
Größe cm (ca.):	30,0 x 47,0
Gewicht kg/Stück (ca.):	4,6
Gewicht kg/m <sup>2</sup> (ca.):	48,8
Stück/Palette:	180

### Zubehör


- First Nr. 15 (2,5 Stück/m)
- First-Anfangziegel
- First-Endziegel
- Walmkappe Universal (dreiaxsig)
- Pultdachfirst (3,0 Stück/m)
- Pultdach-Abschlusscheibe (Anfang/Ende)
- Ortgangziegel links, rechts (2,8 Stück/m)
- Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)
- Firstanschlussziegel
- Firstanschluss-Ortgang links, rechts
- Lüfterziegel
- Dunstrohrsystem Ton 125 mm, NEU
- Antennensystem Ton
- Solar-Durchgangziegel

### Regeldachneigung

#### Zulässige Dachneigung ohne erhöhte Anforderung

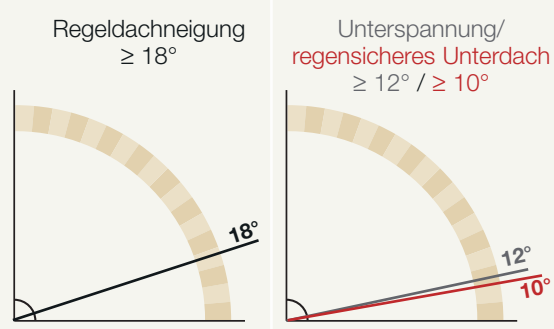

## First – Detail

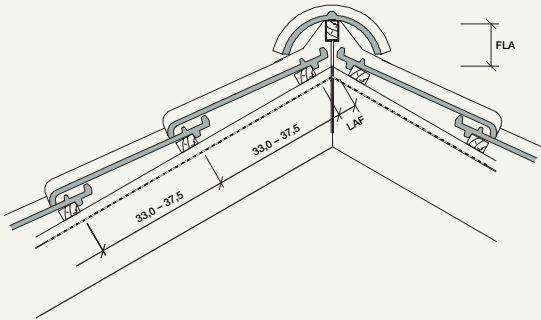

### Abluft am First

≥ 0,5 ‰ der zugehörigen Dachfläche,  
jedoch mindestens 50 cm<sup>2</sup>/m First

First Nr. 15 mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in cm	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0
FLA in cm	15,0	14,0	13,0	12,0	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5


Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

First Nr. 15 mit Firstanschlussziegel

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in cm	8,5	8,0	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0
FLA in cm	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	10,5	10,0	9,5	8,5

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

## Trauf – Detail

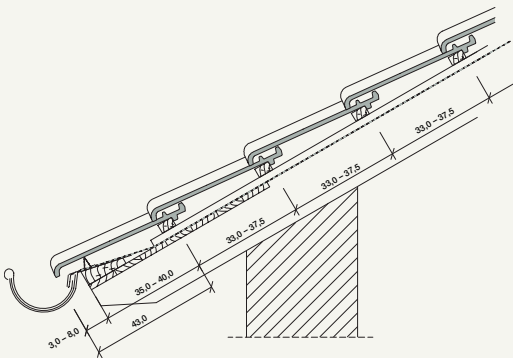

### Zuluft an der Traufe


≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche,  
jedoch mindestens 200 cm<sup>2</sup>/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten,  
Sparrenlänge, Dachneigung und Rinnengröße bauseits  
ermitteln (variabel 3,0–8,0 cm)


Abstand Traufe zur 1. Lattung

43,0 cm abzüglich Traufüberstand = 35,0–40,0 cm

## Ortgang – Detail mit Ortgangziegel

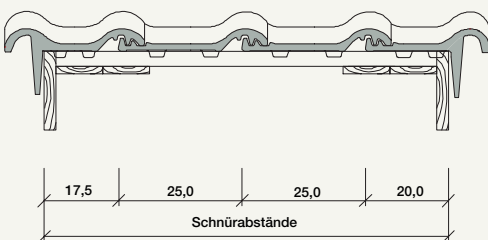

## Ortgang – Detail mit Doppelwulstziegel

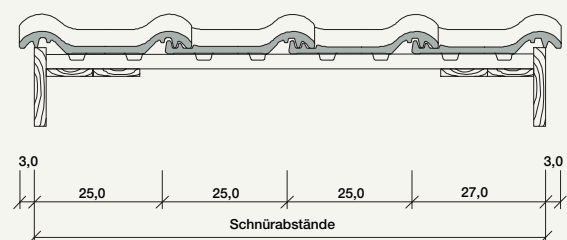

Koramic Dachprodukte GmbH & Co. KG  
Oldenburger Allee 26 • D-30659 Hannover  
T 05 11 - 69 60 30 9 - 0  
F 05 11 - 69 60 30 99  
[www.koramic.de](http://www.koramic.de)

