

НАШИ НОВИНКИ:



Заглушка полукруглая универсальная "Bombé" обеспечит отличный вид вашей водосточной системе.



Уникальная воронка, имеющая соединение для квадратной и круглой трубы, дает возможность различных дизайнерских решений.

Новая оптимальная и экономичная длина 3 метра желоба белого G125.

Инструкция по монтажу



Закрепите крайние кронштейны с учетом наклона 3 мм по направлению слива.



Обозначьте линию с помощью шнура.



Закрепите необходимое количество кронштейнов на расстоянии ± 33 см.



Измерьте длину желоба по обозначения "limit position".



Отпилите мелкозубчатой пилой нужную длину желоба.



Положите желоб на кронштейны.



Соедините сначала желоб и угловой элемент.



Затем зафиксируйте желоб в кронштейнах.



Закрепите соединитель желоба и воронку на стене, также учитывая наклон 3 мм.



На следующей стене снова закрепите кронштейны по вышеуказанному принципу.



Закрепите необходимое количество кронштейнов на расстоянии ± 33 см.



Зафиксируйте желоб в соединителе и воронке.



Приклейте ПВХ клеем заглушку к желобу.



Установите стабилизаторы на желобах.



Закрепите сетку.



Закрепите хомут прямо по направлению стока воды.



Установите трубу. Не склеивайте элементы трубы.



Зафиксируйте трубу с помощью хомута.

Scala
Plastics

Водосточные
СИСТЕМЫ

Для требовательного
потребителя и для
профессионалов

www.scalaplastics.com

SPRU_1017

Водосточная система Scala Plastics из ПВХ

- Долговечная система, которую вы можете легко установить самостоятельно.
- Единственная система, устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей, система со-ex.
- Ваш выбор форм, цветов и размеров.



- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 Желоб | 11 Кронштейн из ПВХ | 24 Колено 45° |
| 2 Муфта желоба | 12 Кронштейн "Готик" | 26 Колено 67° |
| 3 Воронка центральная | 13 Кронштейн RS | 28 Колено 87° |
| 4 Воронка правая | 15 Кронштейн ZS | 30 Тройник 45° |
| 5 Воронка левая | 16 Gofix | 32 Тройник 87° |
| 6 Угол наружный | 16a Gofix Mini | 34 "Фико" |
| 7 Угол внутренний | 16b Gofix Maxi | 39 Дождеприемники прямоугольные |
| 8 Угол A/E | 17 Стабилизатор | |
| 9 Заглушка правая | 18 Сетка | |
| 9a Заглушка полукруглая | 19 Труба с муфтой | |
| 10 Заглушка левая | 21 Муфта | |

Желоб		G80	G125 Также co-ex	G165	C140 co-ex
Отвод		30	120	144	135
		40	160	190	170
Ø размер (мм)		80	135	185	140
Ø трубы (мм)		50	80-100	100	80
светло-серый		●	●	●	
темно-серый			●		●
коричневый		●	● ●		●
белый			●		
медный			●		
слоновая кость		●		●	

● со-ex ○ труба круглая □ труба квадратная

Трубы



Хомут трубы FIXO в комплекте с шурупами из нержавеющей стали





Дополнительно мы предлагаем шурупы 70 и 140 мм для установки FIXO

Профессиональное качество

Водосточные системы Scala соответствуют Европейским нормам EN 607 и сертифицированы в России.

- Изготовлены из легкого и прочного ПВХ
- Имеют рифленую поверхность, предотвращающую налипание листьев
- Не подвержены деформации и коррозии

Рифленая поверхность



Дополнительное крепление позволяет выдерживать нагрузки даже при экстремальных условиях (снегопадах, ливнях, штормах).

Трехгранный резиновый уплотнитель на воронках, соединениях, углах полностью предотвращает протекание воды.

Полезные аксессуары




Gofix: Регулируемая система из ПВХ для крепления водосточных желобов на волнистых листах. Регулируется в зависимости от наклона крыши. Водосточный желоб может быть укреплен на любой высоте.

Сетка и лист-уловка:

предотвращает попадание листьев в водосточный желоб и засорение всей системы.



Стабилизатор: Содействует стабилизации желоба, что позволяет проводить различные работы, а также удерживает сетку желоба.




Металлические пластифицированные кронштейны, разработаны специально для суровых погодных условий.



Нестандартные углы 135° помогут вам установить водосточную систему Scala PLastics при любой конфигурации крыши.



Водосточные системы

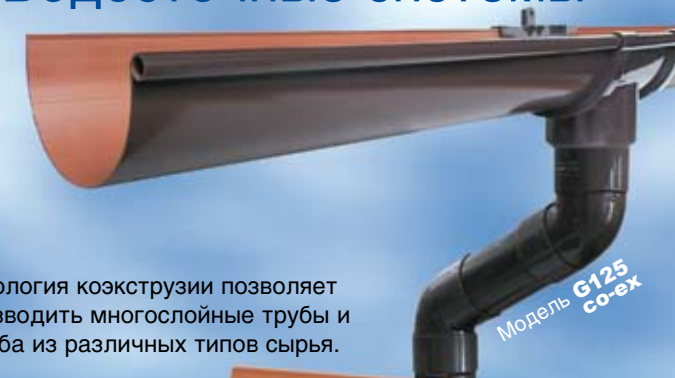

Технология коэкструзии позволяет производить многослойные трубы и желоба из различных типов сырья.



Конечный продукт комбинирует в себе свойства различных слоев и, таким образом, приобретает особые качества.

Преимущества со-ex:

- Не подвержена влиянию ультрафиолетовых излучений и не выцветает
- Длительная защита от кислотных дождей
- Повышенная прочность и долговечность



Совершенно новая модель, сочетающая в себе традиционное качество и современный дизайн.

co-ex